



**Cámaras aerotransportadas
para helicópteros**

OPS TECHNOLOGY



ROM HD | ROM LITE | Ultra ROM

OPS TECHNOLOGY



Torre de cardán

- Estabilización giroscópica de 4 ejes de alto rendimiento
- IMU de fibra óptica, ruido y deriva ultra bajos
- Cobertura: 360° acimut, elevación de +20° a -180°
- Peso: aprox . 35 kg/77 lbs (según la configuración)
- Cable híbrido de fibra de vidrio único y robusto

Sensores incluidos:

- Cámara termográfica infrarroja
- Cámara ultravioleta Corona
- Cámara de vídeo electro-óptica EO HD/4K
- Cámara de alta resolución
- Telémetro láser LRF



Torre de cardán

- Estabilización giroscópica de 4 ejes de alto rendimiento
- IMU de fibra óptica de bajo ruido
- Cobertura: 360° acimut, elevación de +15° a -185°
- Peso: aprox. 20 kg/44 lbs (según la configuración)

Sensores incluidos:

- Cámara termográfica infrarroja
- Cámara ultravioleta Corona
- Cámara de vídeo electro-óptica EO HD/4K
- Telémetro láser LRF



Torre de cardán

- Estabilización giroscópica de 4 ejes de alto rendimiento
- IMU de fibra óptica, ruido y deriva ultra bajos
- Cobertura: 360° acimut, elevación de +20° a -180°
- Peso: aprox. 37 kg/81,6 lbs (según la configuración)
- Conexiones: Cable híbrido de fibra de vidrio robusto y único


Sensores incluidos:

- Cámara termográfica infrarroja
- Cámara ultravioleta Corona
- Cámara de vídeo electro-óptica EO HD/4K
- Cámara de alta resolución
- Telémetro láser LRF



Esquema del sistema ROM

OPS TECHNOLOGY

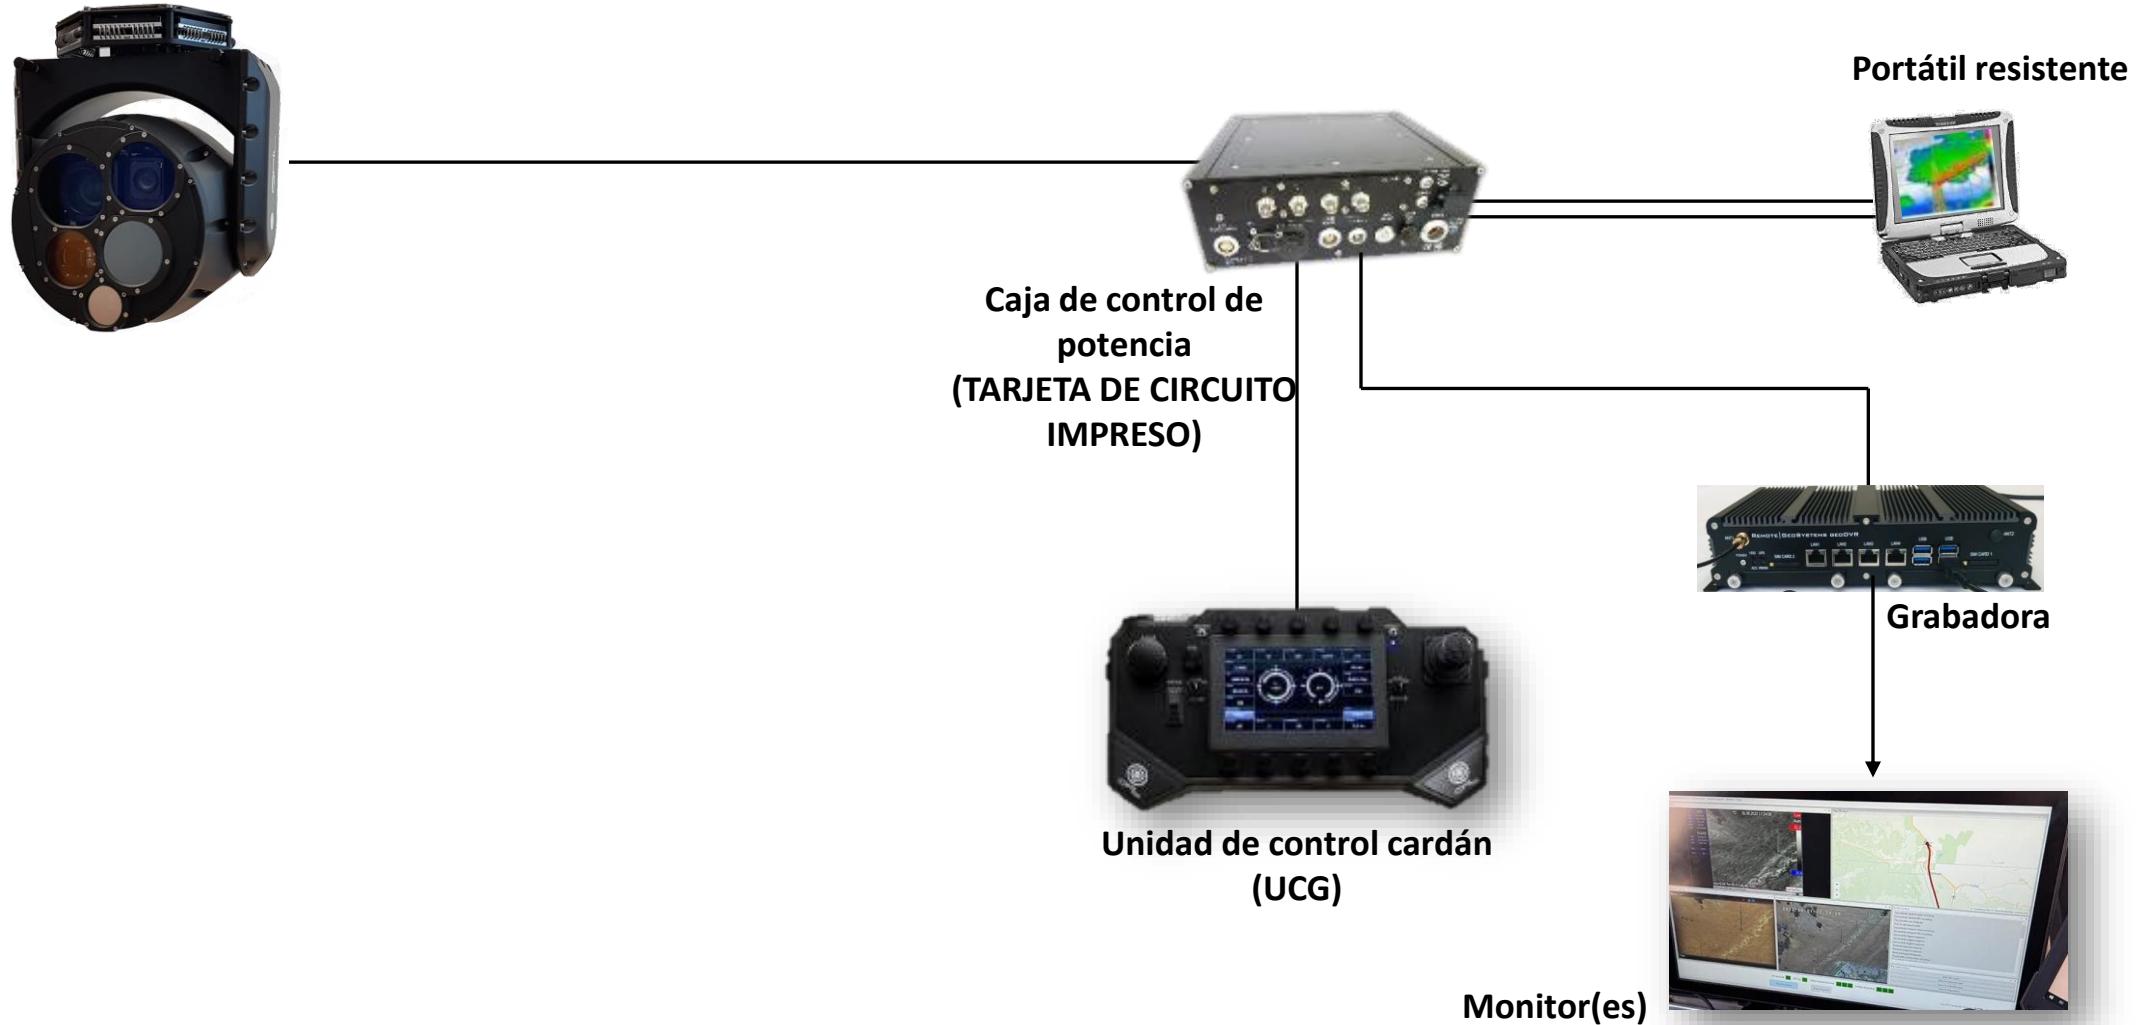



¡GRACIAS!



OPS TECHNOLOGY